


## JPA 1030

### JPA 1030

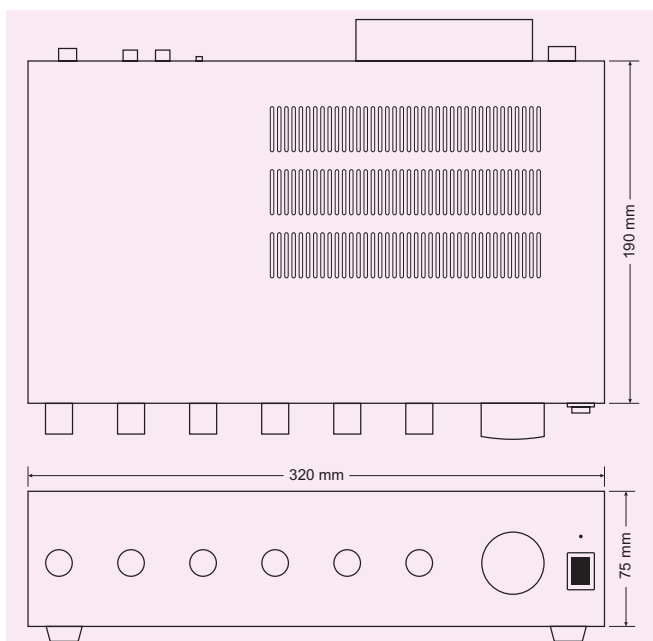

### Rozhlasová ústředna

Jednoduchá rozhlasová ústředna s malým výkonem, 3 vstupy a základním obsluhou. Vhodné pro nenáročné aplikace plošného ozvučování.

#### Technická data

- výkon 30 W rms / 100 V, 4, 8, 16 Ω
- 2 vstupy Mic konektorem Jack 6,3 nesym.
- 1 vstup Phono / Aux konektorem Cinch pro napojení CD atd.
- zkreslení THD < 0,5 %
- odstup S/N > 55 dB / Mic vstup
- frekvenční rozsah 50 - 20 kHz / ± 3 dB
- výstupní ochrany
- 3 pásmový frekvenční korektor na 150, 1 000 a 6 000 Hz
- nastavitelné úrovně všech vstupů
- vestavěná funkce priority (umlčování)
- napájení AC 230 V / 50 Hz
- hmotnost 5 kg

Kat. č.: 27 866

ks